



## T590 | Chargeuses compactes



## Performances

|  |               |
|--|---------------|
| Capacité de charge nominale (maximum 35 % de la charge de basculement) | 992 kg        |
| Charge de basculement  | 2834 kg       |
| Débit de la pompe :  | 64.70 L/min   |
| Débit de la pompe (avec cumul de débit) :                              | 101.10 L/min  |
| System relief at quick couplers  | 23.8-24.5 MPa |
| Vitesse de déplacement max.  | 11.8 km/h     |

## Moteur

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Marque / Modèle                         | Kubota / V2607-DI-T-E3B-BC-1 |
| Carburant                               | Diesel                       |
| Refroidissement                         | Liquide                      |
| Puissance à 2700 tr/min (SAE J1995) :   | 49.2 kW                      |
| Couple à 1425 tr/min (SAE J1995 brut) : | 218.0 Nm                     |
| Nombre de cylindres                     | 4                            |
| Cylindrée                               | 2600 cm <sup>3</sup>         |
| Réservoir de carburant                  | 93.70 L                      |

## Poids

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Poids en ordre de marche | 3570 kg |
| Poids à l'expédition     | 3252 kg |

## Commandes

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Direction                           | Direction et vitesse commandées par deux leviers ou manipulateurs en option   |
| Fonctions de levage et de cavage    | Pédales séparées, ou commandes ACS (Advanced Control System) ou commandes aux manipulateurs commutables (SJC) en option |
| Circuit auxiliaire avant (standard) | Contacteur électrique sur le levier de direction droit  |

## Entraînement

|              |   |
|--------------|---|
| Transmission | Pompes à pistons hydrostatiques en tandem, variables à l'infini, entraînant deux moteurs hydrostatiques entièrement réversibles |
|--------------|---|

## Équipement de série

|   |  |
|---|--|
| Siège à suspension  | Dispositif d'arrêt des bras de levage                        |
| Préchauffage d'admission d'air activé automatiquement   | Feux de travail avant et arrière                             |
| Circuit hydraulique auxiliaire : débit variable/débit maximal   | Frein de stationnement                                       |
| Châssis Bob-Tach™   | Ceinture de sécurité   |
| Dispositif de verrouillage Bobcat (BICS)  | Arceau de sécurité   |
| Cabine Deluxe* Avec revêtement intérieur en mousse, fenêtres latérales, de toit et arrière, faisceau électrique   | Turbocompresseur avec pare-étincelles homologué              |
| Deluxe, plafonnier, prise électrique, porte-gobelet, compartiment de rangement et avertisseur sonore <sup>1</sup> | Chenilles — en caoutchouc — 320 mm                           |
| Mise à niveau automatique du godet (avec contacteur marche/arrêt)   | Certification CE   |
| Porte avant avec essuie-glace   | Garantie : 12 mois ou 2000 heures (au premier terme atteint) |


Porte avant avec essuie-glace  
Instrumentation  
Kit de réduction du bruit

1. Structure de protection contre le renversement (ROPS) conforme aux normes SAE-J1040 et ISO 3471, et structure de protection contre la chute d'objets (FOPS) conforme aux normes SAE-J1043 et ISO 3449, niveau I

## Options

|  |   |
|--|---|
| Tableau de bord Deluxe                                     | Radio   |
| Bob-Tach™ hydraulique                                      | Siège à suspension pneumatique avec ceinture de sécurité à 3 points |
| Cabine fermée avec chauffage                               | Alarme de recul   |
| Cabine fermée avec chauffage, ventilation et climatisation | Projecteur  |
| Circuit hydraulique auxiliaire à cumul de débit            | Chauffage du bloc moteur  |
| Climatisation  | Extincteur  |
| Commandes ACS (Advanced Control System)                    | Gyrophare   |
| Commandes manuelles AHC (Advanced Hand Controls)           | Radio   |
| Commandes aux manipulateurs commutables (SJC)              | Chenilles - en caoutchouc - 400 mm                                  |
| Roller Suspension™   |   |

## Dimensions

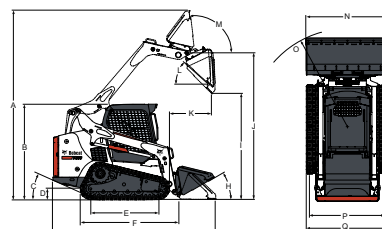

|     |           |      |           |
|-----|-----------|------|-----------|
| (A) | 3901.0 mm | (J)  | 3023.0 mm |
| (B) | 1972.0 mm | (K)  | 887.0 mm  |
| (C) | 29°       | (L)  | 42°       |
| (D) | 185.0 mm  | (M)  | 97°       |
| (E) | 1402.0 mm | (N)  | 1727.0 mm |
| (F) | 2657.0 mm | (N*) | 1880.0 mm |
| (G) | 3378.0 mm | (O)  | 2032.0 mm |
| (H) | 30°       | (P)  | 1384.0 mm |
| (I) | 2319.0 mm | (Q)  | 1704.0 mm |

## Accessoires

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Adaptateurs pour godets              | Grappins agricoles - utilitaires |
| Balais pousseurs                     | Grappins déracineurs             |
| Balayeuses à godet collecteur        | Grappins industriels             |
| Balayeuses orientables               | Kits d'arrosage                  |
| Broyeuses de branches                | Lames chasse-neige               |
| Brush Saws                           | Lames de déneigement en V        |
| Chasse-neige                         | Lames de remblayage              |
| Châssis utilitaires                  | Lames niveleuses                 |
| Cisailles de démolition              | Lames transplantieuses           |
| Compacteurs de tranchée              | Marteaux                         |
| Cultivateurs rotatifs                | Niveleuses                       |
| Débroussaillieuses à fléaux          | Pelles rétro                     |
| Débroussaillieuses à lames           | Raboteuses                       |
| Décapeuses                           | Râteaux égalisateurs             |
| Dérouleurs de gazon                  | Râteaux motorisés                |
| Dessoucheuses                        | Râteaux ramasse-pierres          |
| Divers                               | Roues de compactage              |
| Épandeurs                            | Rouleaux vibrants                |
| Fourches à balles                    | Scarificateurs                   |
| Fourches à palettes hydrauliques     | Scies à roche                    |
| Fourches à palettes standard         | Skeleton Buckets                 |
| Godets 4 en 1                        | Stabilisateurs                   |
| Godets à engrais                     | Tarières                         |
| Godets à neige et à matériaux légers | Tilt-Tatch                       |
| Godets d'alimentation                | Tombereaux                       |
| Godets mélangeurs                    | Tondeuses de finition            |
| Godets surbaissés                    | Trancheuses                      |
| Godets TP/Industrie                  | Transplantieuses d'arbres        |
| Godets universels                    | Turbines à neige                 |

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les produits Bobcat présentés en illustration ne sont pas toujours des modèles standard.



www.bobcat.eu